


ROZVADĚČOVÉ SKŘÍŇĚ HLAVNÍ RSH 110 - RSH 114

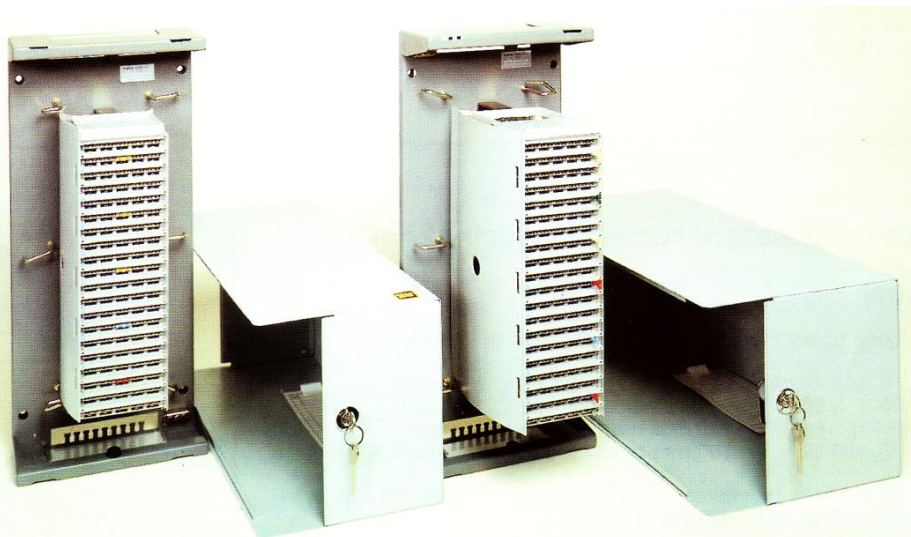


Rozvaděčové skříně hlavní RSH slouží k ukončování vedení různých slaboproudých rozvodů. Lze je použít všude tam, kde požadujeme snadné zapojování a rozpojování přivedených vodičů - ranžirování - při současné ochraně proti zneužití nepovolanými osobami, proti znečištění a poškození.


Do skříní RSH jsou zamontovány rozvaděčové pásy kombinované se zářezovými špičkami typu FK 133 49 až 52, které jsou vybavené pouze vložkami pro vedení drátu, tj. vodičími kanálky pro přívod vodičů. U skříní RSH 113 a RSH 114 je shora uvedené vybavení skříní doplněno jedním nebo dvěma rozpojovacími pásy FK 133 02 pro 10 dvoudrátových vedení s možností připojení bleskojistek.

Obsazení kombinovaných pásků zářezovými vložkami je nutno objednat podle vlastního výběru zvláštním objednávkovým listem nebo včetně dalšího potřebného příslušenství podle přehledu FMP 203-52. Krytí skříně RSH je IP 10.


RSH 110 - 114



RSH 110
RSH 112 - 114



RSH 111



Upevnění skříní vruty \varnothing 4 mm

Výstavba:

Skříň je vyrobena z ocelového plechu. Skládá se ze základny a krytu. Na základně jsou namontovány rozvaděčové pásy, oka a háky provedení ranžirovacího drátu. V horní a dolní části základny jsou hřebínky pro upevnění kabelů a otvory pro jejich přivedení zakryté páskem z plastické hmoty. V pravém dolním rohu je namontována kostřící svorka. Skříň je uzavřena snímatelným krytem se zámkem na vložku FAB.

Přehled obsazení rozvaděčových skříní

Výstroj:

Rozvodné pásy kombinované (bez zářezových vložek)
N - FK 133 49 délka 290 mm, nízký pro max. 20 vložek
H - FK 133 50 délka 290 mm, hluboký, - max. 20 vložek
K - FK 133 51 délka 180 mm, nízký, - max. 12 vložek
L - FK 133 52 délka 180 mm, hluboký, - max. 12 vložek

Rozvodné pásy (kompletní, se zářezovými vložkami)
M - FK 133 02 délka 42 mm, hluboký s 2 vložkami

Zářezové vložky nutno objednat podle zvláštního objednávkového listu.


Rozvodný pásek nízký - bez možnosti bleskojistek
hluboký - s možností bleskojistek

Rozvaděčové skříně bez výstroje


VNFR 900.000 skříň hluboká, možno montovat pásy s bleskojistkami
VNFR 900.001 skříň nízká, nutno montovat pásy bez bleskojistek

Rozvaděčové skříně jsou vyráběny v standardních barevných kombinacích světle šedé a tmavě šedé. Na zvláštní přání zákazníka je však možno provést úpravu povrchu v libovolném barevném odstínu.


RSH 110 FK 132 71.00




RSH 111 FK 132 71.01




RSH 112 FK 132 71.02



RSH 113 FK 132 71.03



RSH 114 FK 132 71 04



K rozvaděčovým skříním je přikládán podrobný montážní návod - MN 8172.